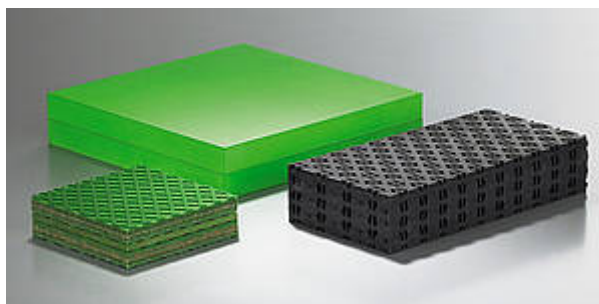








Anti vibrations-pads

Om egenskaperna hos de enskilda anti-vibrationsmattorna är otillräckliga för optimal vibrationsisolering kan anti vibrations-pads läggas till för ytterligare justering. Genom att anti vibrations-padsen reduceras den vertikala naturfrekvensen och effektiv vibrationsisolering uppnås.



	namn	Konst. Nej.	Padtjocklek [mm]	Profil	Idealisk belastning [daN / cm ²]	Naturfrekvens vid idealbelastning [Hz] vertikal
	AirLoc K813	3.04813.70	50	utan	10,0	27,0
	AirLoc K905	1.04905.70	36,5	dubbel	6,0	36,0
	AirLoc K975	1.04975.70	44	dubbel	3,0	18,1
	BiLoc B2	2.04202.71	26	dubbel	3,0	14,3
	BiLoc B3	2.04203.71	39	dubbel	3,0	10,3
	BiLoc B4	2.04204.71	52	dubbel	3,0	8,7