






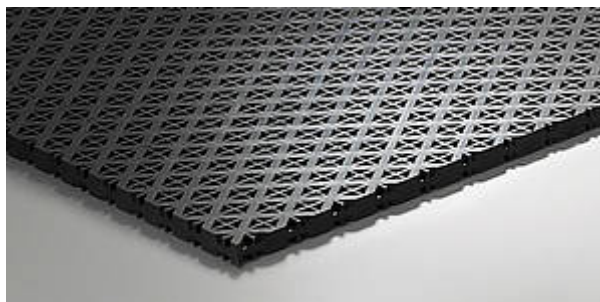


Serien BiLoc 400 bäst för utmärkt

vibrationsisolering

BiLoc

AirLoc BiLoc 400 är konstruerade för **lågfrekvent avstämning**. Dämpplattornas mycket goda motstånd mot många kemikalier, smörjmedel och bränslen garanterar ett obegränsat liv. En hög friktionskoefficient och mycket snäva tillverkningstoleranser ger hög tillämpningssäkerhet och bästa skydd för värdefull utrustning.



	beteckning	Artikelnr.	Tjocklek [mm]	profil	Optimal belastning [daN / cm ²]	Naturfrekvens vid optimal belastning [Hz] vertikal	Naturfrekvens vid optimal belastning [Hz] horisontellt
	BiLoc 405	2.00050.70	5	utan	7,5	87,0	7,5
	BiLoc 410	2.00100.70	10	utan	7,5	50,0	6,5
	BiLoc 425	2.00425.70	25	utan	6,0	22,0	4,5
	BiLoc B1	2.00132.71	13	båda sidor	3,0	21,0	6,0
	BiLoc B2	2.04202.71	26	båda sidor	3,0	14,3	4,7
	BiLoc B3	2.04203.71	39	båda sidor	3,0	10,3	3,7
	BiLoc B4	2.04204.71	52	båda sidor	3,0	8,7	3,3