


Nimatic Reversible Cleaner NRC-200

- Suger 200 liter på 4 minuter.
- Returnerar 200 liter på 5 min.
- Sömlös installation.
- Lätt att hantera.
- Överfyllnads stopp.
- Passar alla standard fat.



NRC-200 som drivs av tryckluft. Testad och inställd på max tryck i fatet till 0,25 Bar, med ett arbetstryck på 2 Bar. Detta säkerställs genom en säkerhetsventil inbyggd i enheten. Denna säkerhetsventil ska kontrolleras med regelbundenhet (ex. var 6:e månad). Den är lätt att kontrollera genom att skruva av toppen och med ett finger trycka på ventilen och konstatera att den inte kärvar. Max. arbetstryck 2,5 Bar. Rekommenderat arbetstryck är 2 Bar.

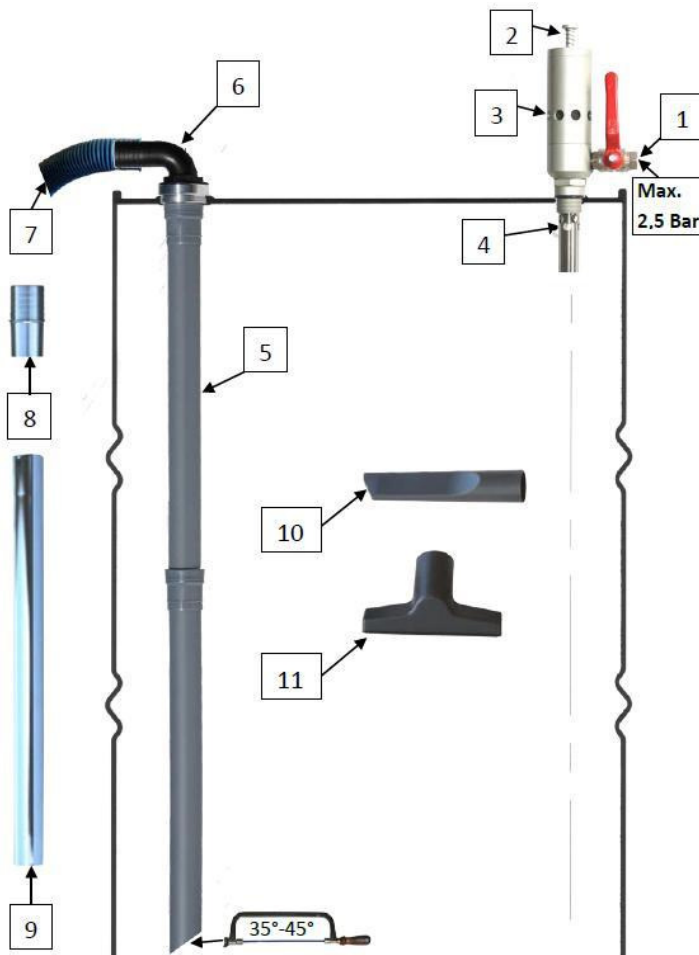

Sug/Retur enhet NRC-200 levereras med:

1. Kul Ventil.
2. Retur knapp.
3. Filter.
4. Överfyllnads stopp.
5. Stigar ledning (Kan kapas till lämplig längd)
6. Rör bockad / Adapter.
7. 1,5 meter slang.
8. Övergångs munstycke.
9. Förlängnings rör.
10. Smalt munstycke.
11. Golv munstycke.