


Non-slip och shims mattor

AirLoc non-slip och shims mattor används som mellanliggande mellanrum mellan två stålytor eller till nivåhöjder när en maskin är inställd.

Användningen av högkvalitativa beprövade material betyder tillämpningar som du kan lita på för en lång livstid.

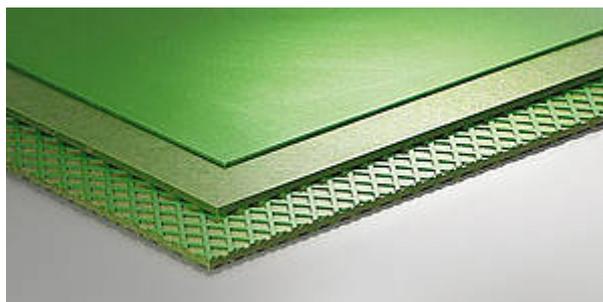

	namn	Konst. Nej.	Tjocklek [mm]	Profil	Idealisk belastning [daN / cm ²]
	AirLoc S0	1.00200.70	5,5	utan	20,0
	AirLoc SL	1.00222.70	7	dubbel	10,0
	AirLoc SP0	1.00000.70	2,5	utan	20,0
	AirLoc 705	3.07050.70	5	utan	10,0
	AirLoc 706	3.07051.70	5	enda	10,0
	AirLoc 707	3.07052.70	5	dubbel	10,0
	AirLoc 902	3.09020.70F	2	utan	22,5
	AirLoc 903	3.09030.70F	3	utan	22,5
	AirLoc 905	3.09050.70F	5	utan	22,5
	BiLoc 405	2.00050.70	5	utan	7,5