






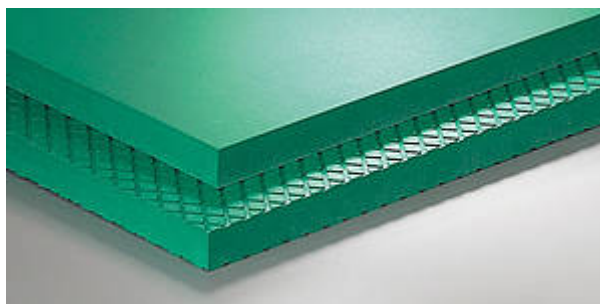


900 Serien - anti vibrationsdynor för bästa bärkraft

AirLoc-vibrationsisoleringsplattor i 900-serien har utvecklats för alla applikationer med **höga dynamiska krafter och för bästa stabiliseringsnivå**. Den mycket höga bärkraft och mycket god motståndskraft mot många kemikalier, smörjmedel och bränslen garanterar lång livslängd. Detta gör 900-serien isoleringsplattor det perfekta materialet för moderna, kostnadseffektiva produktionsmaskiner och verktygsmaskiner.



	namn	Konst. Nej.	Tjocklek [mm]	Profil	Idealisk belastning [daN / cm ²]	Naturfrekvens vid idealbelastning [Hz] vertikal	Naturfrekvens vid idealbelastning [Hz] horisontellt
	AirLoc 902	3.09020.70F	2	utan	22,5	111,0	42,5
	AirLoc 903	3.09030.70F	3	utan	22,5	79,5	29,5
	AirLoc 905	3.09050.70F	5	utan	22,5	79,5	25,0
	AirLoc 910	3.09100.70F	10	utan	22,5	69,5	21,0
	AirLoc 915	3.09150.70F	15	utan	22,5	62,0	18,0
	AirLoc 925	3.09250.70F	25	utan	22,5	42,5	13,5
	AirLoc 927	3.09252.70F	25	dubbel	22,5	39,0	12,0